

Беседка «Дачная»

Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки беседки «Дачная»:

Гарантия на металлические изделия (комплектующие) составляет **12 месяцев** с момента продажи и предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении всех правил монтажа и правил эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за сохранность беседки при эксплуатации в нетипичных погодных условиях, таких как град, штормовой, ураганный ветер, при других аномальных явлениях природы в средней полосе России.

Гарантия не распространяется на детали, выполненные из пиломатериала (досок).

Правила эксплуатации:

1. Не подвергайте лакокрасочное покрытие каркаса беседки воздействию агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и т.п.). Не является дефектом нарушение целостности окраски и невольные участки коррозии на каркасе и металлических элементах беседки.

2. Беседка рассчитана на эксплуатацию в Средней полосе России в диапазоне температур от -40 до +50 градусов Цельсия со скоростью ветра, не превышающей значение 20 м/сек. При наличии порывов ветра, превышающих это значение, рекомендуется прикрепить беседку к земле. В базовой комплектации не предусмотрено крепление.

3. В зимнее время, во избежание разрушения беседки под весом снега, тент (кровлю) необходимо снять.


Комплектация беседки «Дачная»:

Поз.	Наименование	Количество
1	Боковина	4
2	Сиденье лавки*	2
3	Столешница*	1
4	Стойка	4
5	Доска*	6
6	Траверса	2
7	Дуга	4
8	Перемычка	1
9	Болт М8х30	12
10	Болт М8х50	4
11	Болт М6х60	28
12	Болт М8х70	12
13	Гайка М8	28
14	Шайба 8	28
15	Гайка колпачковая М6	28
16	Шайба 6	28
17	Заглушка для трубы 30х20	4
18	Заглушка для трубы 40х20	8
19	Тент**	1

*Доски сидений и столешницы не покрыты ЛКП


Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию, не отражая изменения в данном руководстве.

** тент – дополнительно. Допускается обшив крыши поликарбонатом. На зимнее время требуется снимать крышу. Под снеговые нагрузки не предусмотрены данная конструкция.

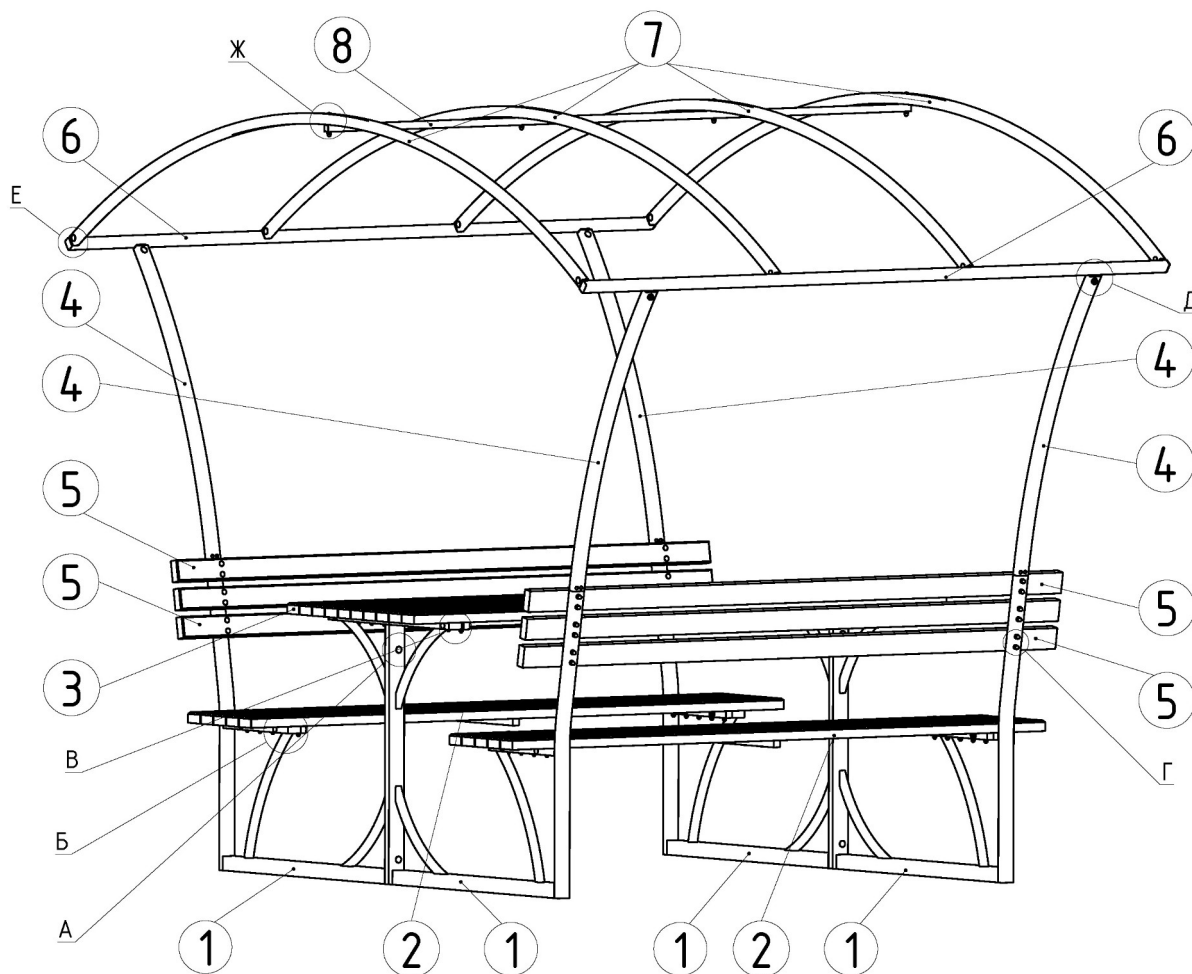


Инструкция по сборке беседки из комплектующих:

1. Соберите две боковины. Каждая боковина состоит из двух половин (поз.1). Они скрепляются между собой болтами М8х50 поз.10 (Вид.А), на которые накручиваются гайки поз.13. Под гайки необходимо подложить шайбы поз.14.

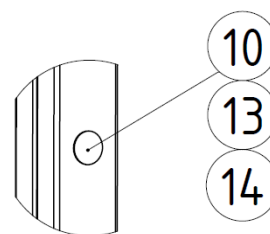


Вид А



Вид Б

2. Установите на собранные боковины сиденья лавок поз.2. Лавки крепятся к боковинам болтами М8х70 поз.12 (Вид.Б), на которые накручиваются гайки поз.13. Под гайки необходимо подложить шайбы поз.14. В открытый торец установить заглушки поз.18.

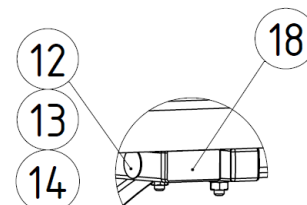


3. Установите на собранные боковины столешницу поз.3. Столешница крепится к боковинам болтами М8х70

Вид В

поз. **12** (Вид. **В**), на которые накручиваются гайки поз.13. Под гайки необходимо подложить шайбы поз.14, а также в открытый торец боковины установить заглушки поз. **18**.


4. Вставьте гнутые стойки поз. **4** в соответствующие места в боковинах (см. общий вид).




5. Установите доски поз. **5**, образующие спинки лавок (Вид. **Г**). Используйте болты М6х60 поз. **11**, гайки поз.15 и шайбы поз.16. Крепления затяните «от руки» для того, чтобы гнутые стойки поз. **4** имели некоторую свободу перед сборкой каркаса крыши.

Вид Г

6. Установите траверсы поз. **6**, используя болты М8х30 поз. **9** (Вид. **Д**), гайки поз.13 и шайбы поз.14. Затяните окончательно все гайки.




Вид Д



Вид Е

7. Вставьте в «пальцы» траверс поз.6 дуги поз. **7** (Вид **Е**), и закрепите их, используя болты М8х30 поз. **9**, гайки поз.13 и шайбы поз.14. В открытые торцы траверсы установите заглушки поз.17.

8. Посередине дуг установите перемычку поз. **8**. Закрепив ее с помощью болтов М6х60 поз. **11** (Вид. **Ж**), гайки поз. **15** и шайбы поз. **16**.



Вид Ж

9. Установите тент, зафиксировав его на каркасе текстильными застежками («липучками», «репейками»).

Допускается покрыть беседку листом сотового поликарбоната. Деревянные детали беседки необходимо покрыть лаком или краской. Рекомендуется покрыть водостойким лакокрасочным покрытием.