Инструкция по сборке парника «Мечта Садовода». Версия 01.02.2026

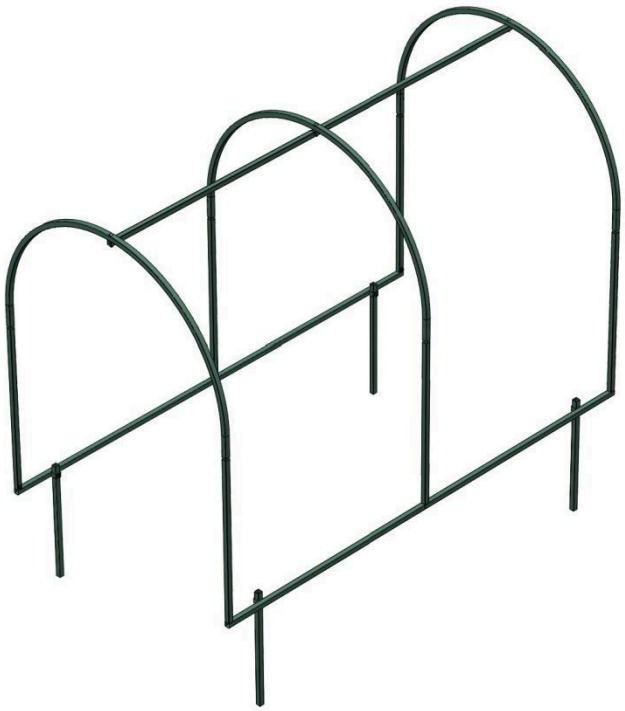

Изготовитель: ООО «ТПФ Инновация»
Россия, УР, с. Ягул, ул. Механизаторов, 2
Тел.: +7(922)517-03-88 www.новатор18.рф

Парник предназначен для создания более теплого микроклимата благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.
Комплектующие для каркаса изготавливаются из стальной профильной трубы с нанесением полимерного покрытия (окраска порошковым методом).

Правила эксплуатации

1. Парник рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40С° до + 60С° и со скоростью ветра не превышающей значение 10 м/сек.
2. На зимнее время года тент необходимо снимать с каркаса.

Правила монтажа конструкции

1. Собирайте каркас парника согласно схеме (Рис. 1).
2. В конструкции предусмотрены колья поз. 7 для крепления к грунту, благодаря которым парник выставляется на почве по уровню.
3. После сборки, установки и крепления к грунту каркаса, наденьте тент и привяжите его к каркасу.

Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки каркаса парника составляет 12 месяцев с момента продажи, предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении всех **правил монтажа и правил эксплуатации**.
Производитель не несет ответственности за сохранность парника при эксплуатации в нетипичных погодных условиях, таких как град и штормовой ветер и при других аномальных явлениях природы.

Комплектация парника

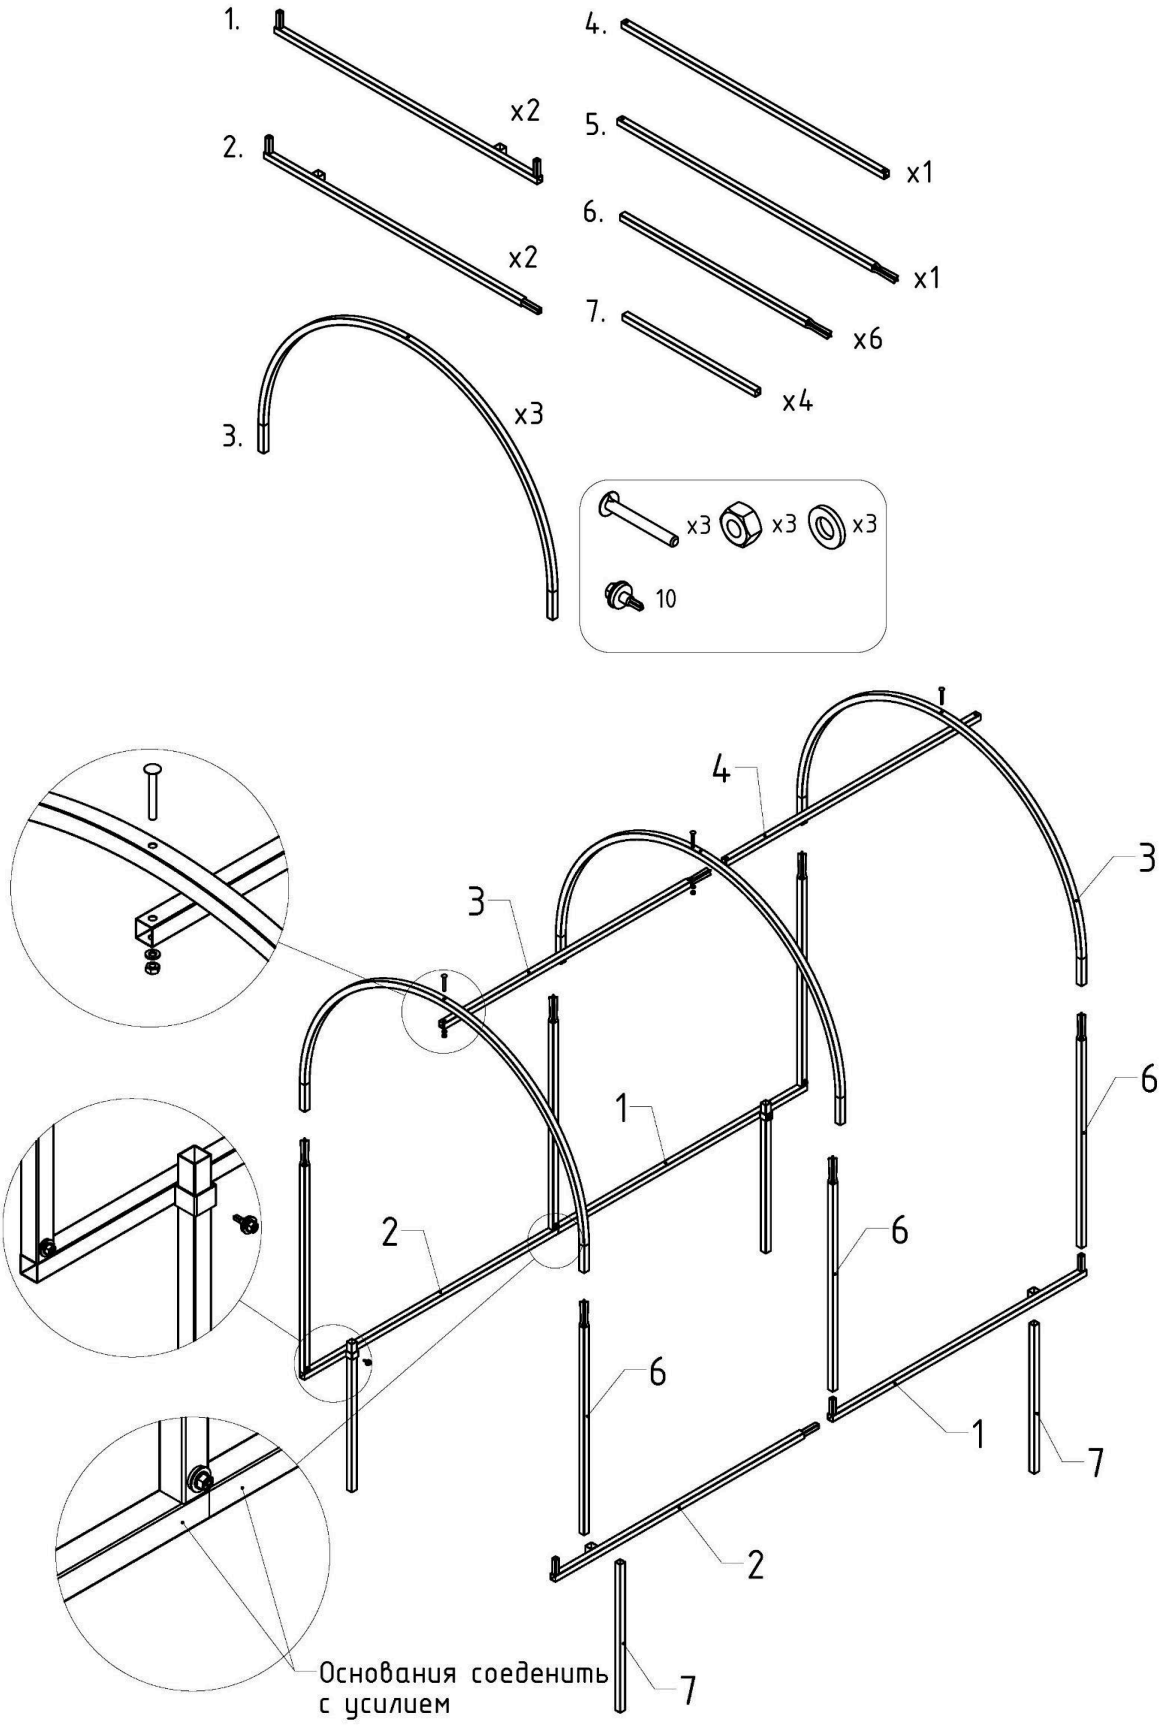

Рис. 1. Сборка парника